



空気圧変位型ボートリフト



係留でも陸上のようにボートを保管

低価格で高いパフォーマンスを実現

Sunstream社のボート昇降機は、世界中でもっとも多く使用されている空気変位型のボートリフトである。最新モデルであるV-liftはより早いスピードでボートの昇降ができ、従来の空気圧を使用したボート昇降機の最大の問題であった空気漏れの問題を解決しました。より良いパフォーマンスを低価格で提供することが可能になった次世代ボート昇降機です。




設置環境

波、風の少ない場所での使用に適しております。

使用可能ボート — スペック

モデル	最大積載量	最大使用ボート幅	長さ(リフト全長)	設置可能幅	昇降スピード
VL7015	3157kg	通常 2.62m	4.57m	通常 3.05m	ダウン 75秒
VL11022	4990kg	拡大キット使用 3.05m	6.71m	拡大キット使用 3.51m	アップ 120秒

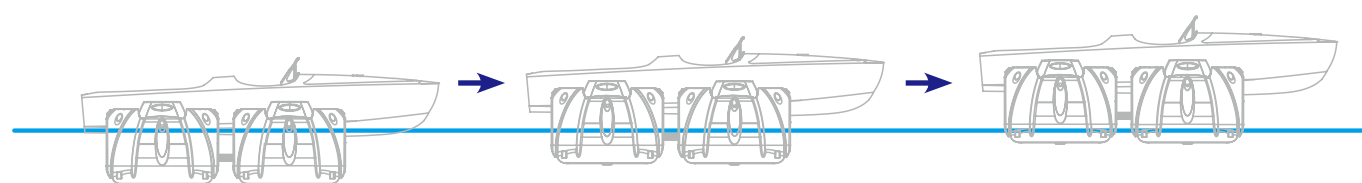

装 備

どこでも使用可能

ソーラーパネルとバッテリー採用で陸からの電源不要 ※AC電源でも使用可能



Vリフト



フロートリフト

全てリモコン操作



すべての製品で採用しております。

SUNSTREAM社はボートリフト販売実績、世界NO.1メーカーです。
国内海上自衛隊、米海軍でも導入頂いております。

販売店募集

お問い合わせは
TEL: 0564-56-0001
Mail: resuco@jsp21.co.jp

FloatLift™

油圧式ボートリフト



※ホバーカーバー（屋根部）はオプションです。

設置環境



波、風に強い設計になっておりますので、幅広くご使用頂けます。
※場所によっては、ご使用頂けない場合がございます。

使用可能ボート — スペック

モデル	最大積載量	最大使用ボート幅	長さ(リフト全長)	設置可能幅	昇降スピード
FL6012	2722kg	2.62m	6.10m	3.66m	18秒
FL10014	4763kg	3.23m	7.32m	4.27m	18秒
FL13018	5897kg	3.23m	8.84m	4.27m	40秒
FL13018W	5897kg	3.66m	8.84m	4.88m	40秒
FL15023D	6804kg	3.23m	10.36m	4.27m	40秒
FL24020	10886kg	4.19m	11.58m	5.5~6.7m	60秒

最高品質のボートリフト

独自のデザインによる高圧式シリンダーはセルフクリーン機能があり海水・淡水のどちらにも使用可能で、長期間メンテナンスの必要がありません。またステンレス製ピストンと非メタルホースを用い、錆の発生を抑えます。サンストリーム社が開発した特許取得済みグラビティロックシステムは、リフトが完全に上昇すると自動的にロックがかかりボートを安全に保管する事ができます。ボートデザインと同様にリフトも進化し続けています。サンストリーム社はより信頼性がありパフォーマンスに優れた最高品質のリフトを作り続けることで業界をリードしています。

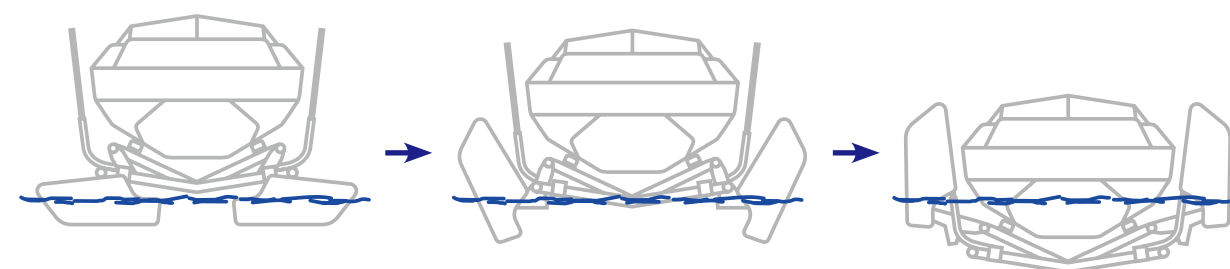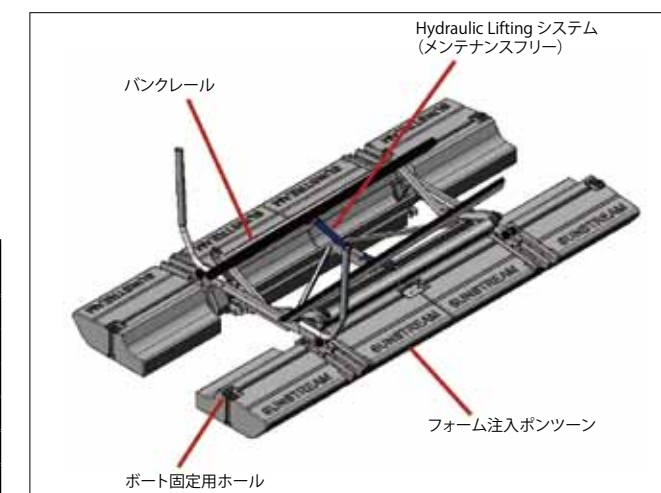

導入例

Vリフト

[VL7015]



スキーボートもご使用頂けます。

フロートリフト

[FL15023D]



パワーボートなどビームの長いボートでもご使用頂けます。

フロートリフト

[FL10014]



海上自衛隊でもご使用頂いております。

フロートリフト

[FL10014]



米海軍でも導入して頂いております。



コネクタドック(浮桟橋システム)

コネクタドックとは

コネクタドックは組み合わせにより簡単にお好みの浮き桟橋を設置することが可能です。

素材には耐久性に優れたポリエチレンプラスチックを採用し、海水や直射日光などの厳しいコンディションにも耐えられるように設計されています。特殊構造により優れた安定性、耐久性を備えております。シーズンごとに様々なアレンジを楽しむことが出来ます。ボートドック、カヤックドック、フィッシングドック スイミングプラットフォームなど様々な設備をシンプルかつ簡単に作り上げることが出来ます。

特徴



コネクタドックの断面図です。

従来のBOXタイプではなく下部が上部を支える構造になっております。



それにより重圧が掛かった場合の凹みを最小限に留めることが出来、高い耐久性と安定性を実現しました。表面は木目になっており、滑りにくくなっております。

設置方法 — 簡単3ステップ





コネクタドックの接続は非常に簡単で、数本のボルトを使用し数分で完成してしまいます。使用する工具はソケットレンチ(16mm)のみ。誰でも迷うことなく簡単に接続できます。

2000シリーズ 設置イメージ1例



1000シリーズ 設置イメージ1例



2000シリーズ

2000シリーズの丈夫な作りと存在感は圧倒的で、商業向けであると言えます。お好みに応じた長さや幅にアレンジする事ができ、ボートのサイズに合わせたドックなどを自由自在に作る事が可能です。

カラー:グレイオーク
サイズ:244cm×122cm×51cm
重 さ:90.7kg 最大積載量:272kg [\[FS2096\]](#)

別サイズ有 カラー:グレイオーク
サイズ:304.8 cm×182.9 cm×51cm
重 さ:194 Kg 最大積載量:1,134kg [\[FS2120\]](#)

1000シリーズ

1000シリーズは既存の桟橋の拡張やリフォーム等にも、また段差が少ないためカヌーをはじめとするパドルスポーツに最適です。水面に設置するだけでなく公園の遊歩道などとしても利用することが出来ます。

カラー:グレイオーク
サイズ:152.4cm×114.3cm×25.4cm
重 さ:39kg 最大積載量:313kg [\[FS1060\]](#)

別サイズ有 カラー:グレイオーク
サイズ:114.3cm×76.2cm×25.4cm
重 さ:22.68Kg 最大積載量:147kg [\[FS1030\]](#)

フロートコネクター



2000シリーズ用 [\[FC2020\]](#)

1000シリーズ用 [\[FC1010\]](#)

ドック同士を接続するのに必ず必要なパーツです。




2000シリーズ用 [\[CFS2020\]](#)

サイズ: 121.9cm×170.1cm×50.8cm

1000シリーズ用 [\[CFS1010\]](#)

サイズ: 111.8cm×83.8cm×25.4cm

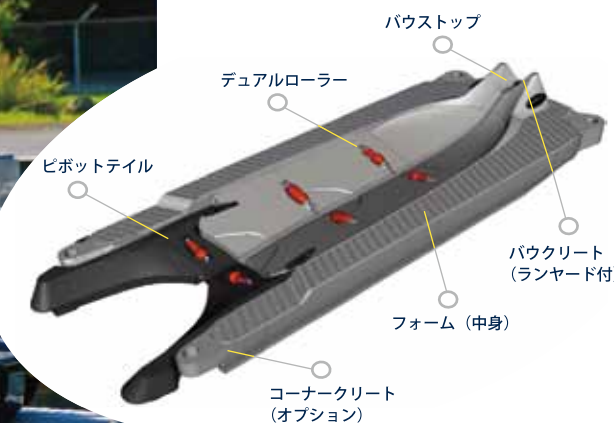

SunPort2™ [\[SP138G\]](#)

■スペック	最大積載量	725kg
全 長	4.19m	
全 幅	1.49m	
前 高	0.74m	
重 量	168kg	

SunPort2は、世界中で支持をされている、PWCを安全かつ簡単停泊、保管できるPWC専用ドックです。Hinged Tailシステムにより乗り入れを簡単にし、PWC、船体への衝撃を緩和し、バウストップシステムにより乗り越えを防止します。また、革新的なデザインと共に不沈構造となっています。