



## PWCキット-収納箱オーガナイザー

印刷可能バージョン

この記事の評価する

(平均評価: 評価なし)

言語 英語

プロパティを表示

製品:	Sea-Doo_watercraft
プロジェクト番号:	487803300
インストラクションシートP/N:	487803300
改訂番号:	
改訂日:	
対象アイテム:	収納箱オーガナイザー

このドキュメントでは、次の記号を使用できます。

**⚠ 警告**

回避しないと、死亡または重傷を負う可能性のある危険な状況を示します。

**⚠ 注意:** 回避しないと、軽傷または中程度の傷害を引き起こす可能性のある危険な状況を示します。

**通知** 従わないと、車両のコンポーネントやその他の資産に重大な損傷を与える可能性のある指示を示します。

**⚠ 警告**

- 安全上の理由から、このキットは認定BRPディーラーが設置する必要があります。
- このキットは、特定の該当するモデル専用設計されています（認定BRPディーラーがモデルを確認します）。販売されたユニット以外のユニットにはお勧めしません。
- 分解/組み立ての際にロック装置（ロックタブ、セルフロックファスナーなど）の取り外しが必要な場合は、必ず新しいものと交換してください。
- トルクレンチの締め付け仕様を厳守する必要があります。
- 電動工具を使用するときは、常に目の保護具と適切な手袋を着用してください。
- 特に指定のない限り、車両で操作を行うときはエンジンをオフにする必要があります。
- ホイール、トランスミッション部品など、動く可能性のある部品に常に注意してください。
- 一部のコンポーネントはHOTである可能性があります。作業を行う前に、必ずエンジンが冷えるのを待ってください。

**⚠ 警告**

この取扱説明書には、エンドユーザー専用の重要な安全情報や操作説明書が含まれている場合があります。キットの部品番号と、このキットに含まれている取扱説明書を必ずお客様に提供してください。お客様がアクセサリを適切に使用するために必要なすべての情報にアクセスできることを確認します。

**注:** 特に指定がない場合は、次の表の締め付けトルクを使用してください。


	グレード			
	5.8	8.8	10.9	12.9
M4	1.8±0.2N•m (16±2lbf•in)	2.8±0.2N•m (25±2lbf•in)	3.8±0.2N•m (34±2lbf•in)	4.5±0.5N•m (40±4lbf•in)
M5	3.3±0.2N•m (29±2lbf•in)	5±0.5N•m (44±4lbf•in)	7.8±0.7N•m (69±6lbf•in)	9±1N•m (80±9lbf•in)
M6	7.5±1N•m (66±9lbf•in)	10±2N•m (89±18lbf•in)	12.8±2.2N•m (113±19lbf•in)	16±2N•m (142±18lbf•in)
M8	15.3±1.7N•m (135±15lbf•in)	24.5±3.5N•m (18±3lbf•ft)	31.5±3.5N•m (23±3lbf•ft)	40±5N•m (30±4lbf•ft)
M10	29±3N•m (21±2lbf•ft)	48±6N•m (35±4lbf•ft)	61±9N•m (45±7lbf•ft)	73±7N•m (54±5lbf•ft)

M12	52±6N・m (38±4lbf・ft)	85±10N・m (63±7lbf・ft)	105±15N・m (77±11lbf・ft)	128±17N・m (94±13lbf・ft)
M14	85±10N・m (63±7lbf・ft)	135±15N・m (100±11lbf・ft)	170±20N・m (125±15lbf・ft)	200±25N・m (148±18lbf・ft)
M16	126±14N・m (93±10lbf・ft)	205±25N・m (151±18lbf・ft)	255±30N・m (188±22lbf・ft)	305±35N・m (225±26lbf・ft)
M18	170±20N・m (125±15lbf・ft)	273±32N・m (201±24lbf・ft)	330±25N・m (243±18lbf・ft)	413±47N・m (305±35lbf・ft)

このドキュメントの図は、さまざまなアセンブリの一般的な構造を示しており、パーツの完全な詳細または正確な形状を再現していない場合があります。ただし、それらは同じまたは類似の機能を持つ部品を表します。

インストール時間は約0.25時間です。

## 取り付ける部品

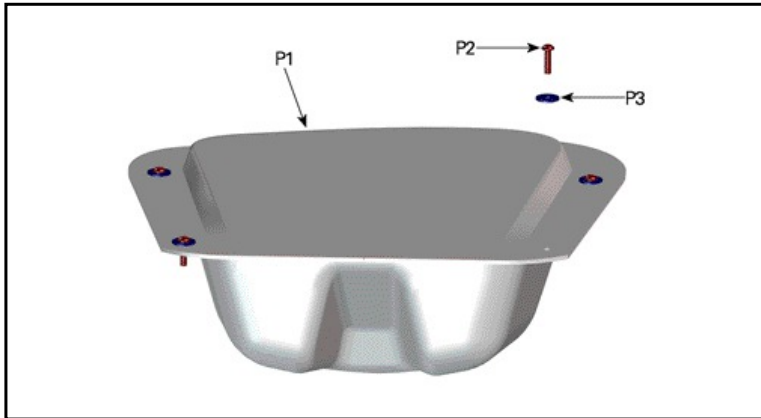


項目	説明	部品番号	数量
P1	収納袋	個別に入手できません	1
P1a	安全ラベル (表示されていません)	個別に入手できません	1
P2	K50 X20フランジ付きトルクスねじ	250001066	4
P3	M5ワッシャー、ステンレス鋼	234052670	4

## 指示

### 部品の取り付け

1. 収納袋を収納棚の上部に取り付けます。


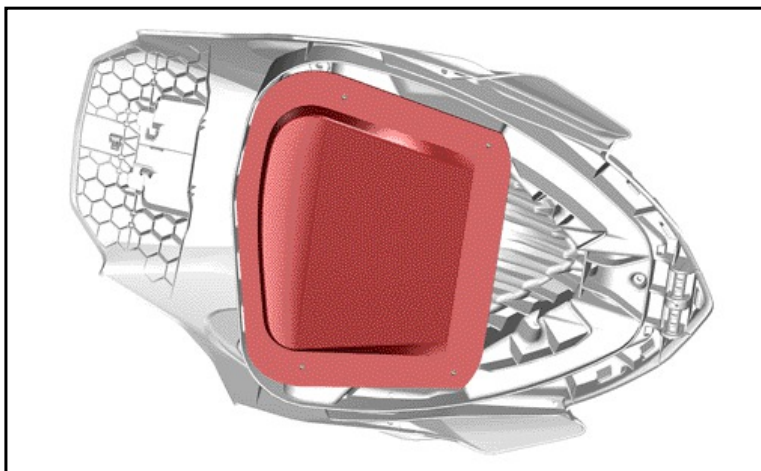


2. 4つのK50 X 20フランジ付きトルクスネジ[P2]を使用してストレージバッグ[P1]を固定し、事前にドリルで開けた取り付けポイントを使用して4つのM5ワッシャー[P3]を固定します。仕様に合わせて締めます。

締め付けトルク

K50 X20フランジ付きトルクスねじ[P2] **締め付けトルク**

4.5±.5N・m (40±4lbf・in)

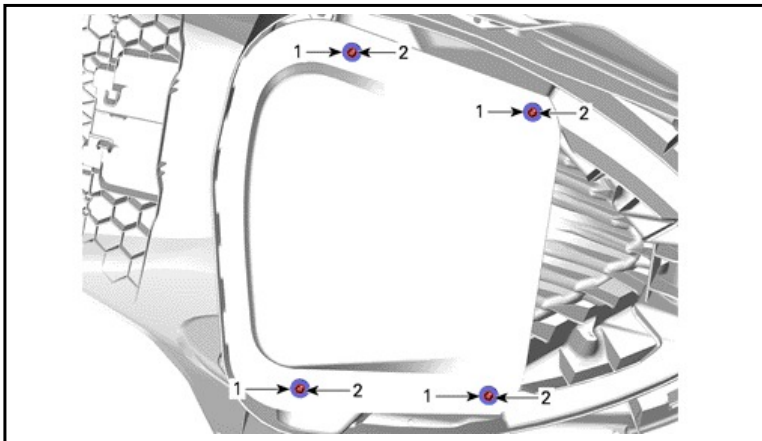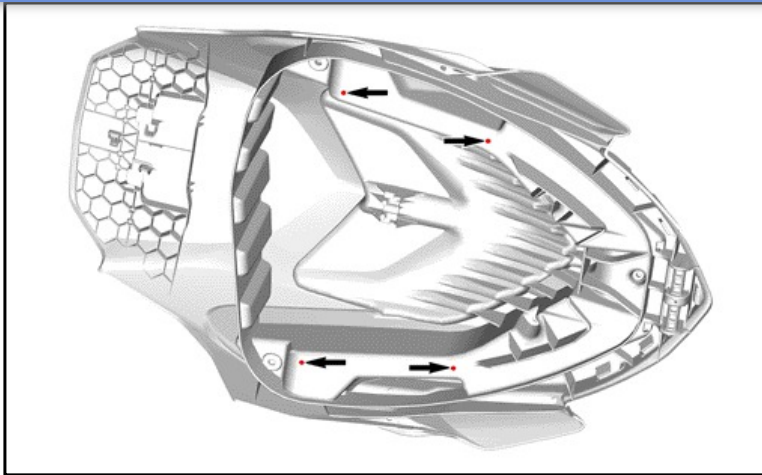

1. M5ワッシャー、ステンレス鋼[P3]
2. K50 X20フランジ付きトルクスねじ[P2]


## お手入れとメンテナンス

- このアクセサリを取り付ける前に、手順をよく読んで理解してください。
- きれいにするには、冷気でスポンジを拭き、ホースで洗い流し、滴り乾かします。
- 洗濯機で洗ったり、パワーウォッシュしたりしないでください。
- ドライクリーニングしないでください。

## 安全ラベル

この製品には、重要な安全情報を含む次のラベルが付いています。  
この製品を使用する予定のある人は、使用前にラベルに記載されている情報を読んで理解する必要があります。

**▲注意：最大荷重：1.36 kg (3 lb) が均等に分散され、固定されています。**

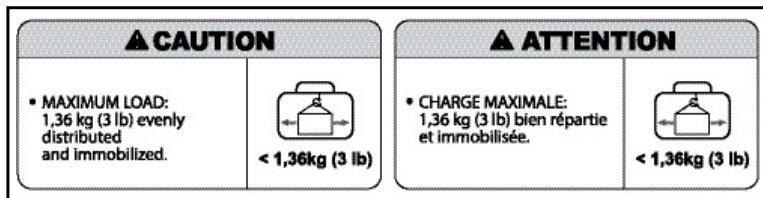

2099-09-14